


Famille de serrures «MINT»

La serrure adaptée à chaque finalité

Continuité: toutes les serrures à 1er tour

- Suisse: PZ/RZ 78 DM 60, 70, 80
- Allemagne: PZ 72/RZ 74* et PZ 92/RZ 94* DM 65, 70, 80
- Autriche: PZ 88 DM 65, 80
- * sur demande

Deverrouillage du jour (TE) était ancien Function de jour (TF)

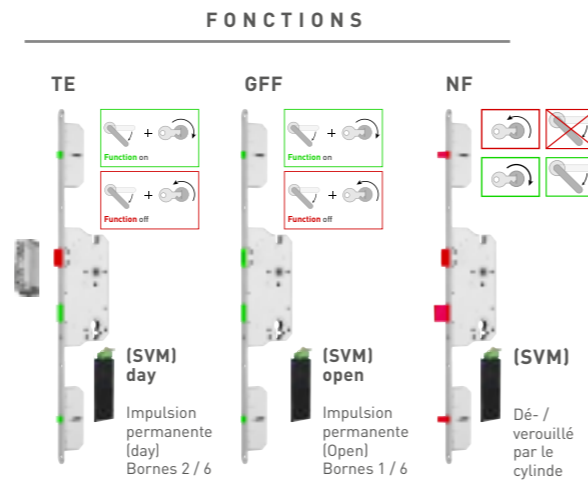

		SERRURES MÉCANIQUES													SERRURES ÉLECTROMÉCANIQUES							
		ACTIONNEMENT PAR CLÉ (SB)			ACTIONNEMENT PAR POIGNÉE ET CLÉ (SB / COMBI / FERRURES E)							AUTOVERROUILLAGE (SV)										
												MÉCANIQUE					COUPLABLE ÉLECTRIQUEMENT (ELK)			MOTORISÉE (SVM)		
		18931 MINT SB	18951 MINT SB	18920 MINT SB PE	18938 MINT Combi	18939 MINT Combi	18983 MINT Combi	18984 MINT Combi	18936 MINT ferrure E	18957 MINT ferrure E	18945 MINT SV PE	18990 MINT SV TE PE	18991 MINT SV NF	18995 MINT SV GFF PE	18962 MINT SV PB	18970 MINT SV ELK PC	18971 MINT SV ELK FF PC	18972 MINT SV ELK BK	18947 MINT SVM eco PE	18992 MINT SVM eco NF	18905 MINT-ES SVM eco PE	
Disponibilité	2019 / 20	✓	✓	F Q4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D Q1	F Q1	F Q1	F Q1	✓	✓	✓	
Fonction à levier	• Rétracter le bec-de-cane et le pêne dormant par l'intermédiaire du cylindre	X	X	X					X	X	X	X	X	X					X	X	X	
Cylindre à bouton tournant	• Application en combinaison avec cylindre à bouton possible	X	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fonction Combi/ fonction-ferrure E	• Verrouillage et déverrouillage par l'intermédiaire de la poignée (en présence de la fonction-ferrure E, le verrou est fermé en même temps) • Verrouillage et déverrouillage par l'intermédiaire du cylindre avec la fonction Combi				X	X	X	X	X	X												
Déconnexion de la poignée	• Poignée libre en position verrouillée	X	X																			
Blocage de la poignée	• Poignée bloquée en position verrouillée				X	X	X	X														
Fonction anti-panique B	• Fouillot auto-serrant continu • A l'extérieur: Bouton / tirants, rétraction du bec-de-cane • A l'intérieur: Poignée / tirants anti-panique / fonction anti-panique E			X							X	X		X					X		X	
Fonction anti-panique B	• Fouillot partagé, poignée de chaque côté • Couplage/découplage de la poignée extérieure par l'intermédiaire du cylindre (utilisation de jour) • Côté panique interchangeable vers l'intérieur/extérieur • A l'intérieur: Poignée / tirants anti-panique/fonction anti-panique B														X							
Fonction anti-panique C, serrure couplable électriquement (ELK)	• Fouillot partagé, poignée de chaque côté • Couplage / découplage de la poignée extérieure par l'intermédiaire d'une impulsion électrique • Couplage de l'ouverture d'urgence par l'intermédiaire du cylindre et de la poignée • Côté panique interchangeable vers l'intérieur / extérieur • Courant de repos / travail permutable avec le commutateur DIP • A l'intérieur: Poignée / tirants anti-panique / fonction anti-panique C (méca. B)															X	X					
Couplable isolé électriquement des deux côtés (BK) sans panique	• Fouillot partagé, poignée de chaque côté • Couplage / découplage des poignées intérieure et extérieure sépané par une impulsion électrique • Couplage de l'ouverture d'urgence par l'intermédiaire du cylindre et de la poignée • Courant de repos / travail sépané permutable avec le commutateur DIP • A l'intérieur et à l'extérieur: Poignée																	X				
Deverrouillage du jour (TE) Avec impuls. élec. (day)	• Deverrouillage du jour (TE) activable / désactivable consciemment par l'intermédiaire du cylindre et poignée actionnée ou électronique (day), autoverrouillage désactivé • Compatible avec un ouvre-porte électronique (en deverrouillage du jour, la porte est toujours maintenue uniquement par le bec-de-cane)											X							X		X	
Fonction de nuit (NF)	• Fonction de nuit (NF) activable / désactivable consciemment par l'intermédiaire du cylindre, poignée intérieure bloquée, protection accrue contre les effractions / sécurité enfants												X							X		
Retenue du bec-de-cane sécurisée (GFF) Avec impuls. élec. (open)	• Fonction bec-de-cane arrête (GFF) activable / désactivable consciemment par l'intermédiaire du cylindre et poignée actionnée ou électronique (open) – bec-de-cane et verrou rétractés en permanence (circulation du public)													X					X		X	
Contacts de retour (SVM eco)	• Mode 1: «verrouillé», Mode 2 + 3: «porte fermée et verrouillée», Mode 4: commande d'entraînement de porte «ouverte» lorsque bec-de-cane et pêne sont rentrés de façon motorisée																		X	X	X	
Contacts de retour (ELK)	• Verrouillé et porte fermée (activé en série) • Poignée G et poignée D • Cylindre															X	X	X				
Bec de cane de secours intégré (FF)	• Bec de cane de secours intégré en supplément dans la têtère, pour les portes situées à des issues de secours sécurisées qui débloquent la gâche électrique pour issue de secours après libération au moyen du bouton-poussoir de secours																X					
Verrouillage supplémentaire	• Pênes dormants supplémentaires • Pênes à bascule supplémentaires	2	4	2	2		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
Normes																						